




Programowalne przetworniki temperatury CLC-TE-x

CLC-TE-x

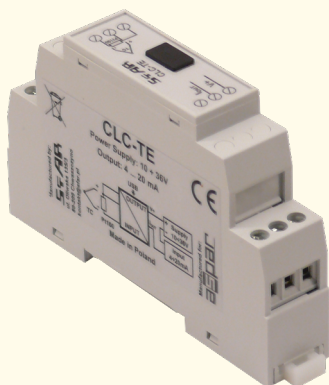

Uniwersalne wejście pomiarowe:

Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, KTY81-110, termopary: J, K, T, N, S, R, B

Wyjście analogowe 4-20mA

Liniowość 0,1%

Darmowy program konfiguracyjny

Przetwornik pomiarowy CLC-TE-x zamienia sygnał temperaturowy termopary na sygnał analogowy w standardzie 4-20mA. Przetwornik jest umieszczony w obudowie mocowanej na szynie DIN. Przetworniki CLC-TE-G posiadają izolację galwaniczną (wymagane dodatkowe zasilanie)


Wersje przetworników

Model	Wersja
CLC-TE	bez separacji
CLC-TE-G	z separacją

Dane techniczne

sygnał wejściowy	termopara lub rezystancja
wyjście	4-20mA
dokładność kalibracji	$\pm 0,1 \%$
liniowość	$\pm 0,1 \%$
rozdzielczość wejściowa	16 bitów
zasilanie	10÷36V
temperatura pracy	$-20 \div 50^{\circ}\text{C}$ ($0 \div 50^{\circ}\text{C}$ dla termopar)

Wymiary zewnętrzne

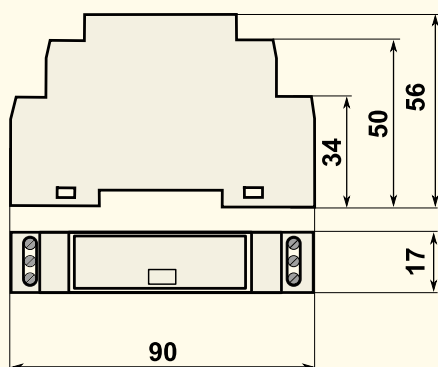

Schemat podłączeń

